



EIZO DuraVision FDF2382WT-A

Dotykowy monitor FDF2382WT-A to idealne połączenie wytrzymałości i wysokiej jakości obrazu. Oferuje rozdzielczość full HD, regulowaną podstawkę, którą można odchylić w zakresie od 15 do 70 stopni, a także umożliwia rejestrację nawet 10 punktów dotyku jednocześnie.

- Przekątna 23" (58 cm)
- Rozdzielczość 1920 x 1080 (16:9)



Wysoka jakość obrazu z panelem IPS

Monitor FDF2382WT-A ma wszystkie trzy elementy niezbędne do osiągnięcia doskonałej jakości obrazu: wysoką rozdzielczość full HD (1920 x 1080), maksymalny współczynnik kontrastu 1000:1 oraz stabilną jasność na poziomie do 260 cd/m². Takie połączenie gwarantuje odpowiednią ostrość konturów wyświetlanego tekstu i rewelacyjną jakość grafiki. Dzięki panelowi IPS z podświetleniem LED kontrast i kolory nie zmieniają się nawet przy patrzeniu na ekran z boku.

Ścisła kontrola nad kolorami

Monitory EIZO mają co najmniej 10-bitową tabelę LUT, umożliwiającą bardziej precyzyjne wyświetlanie kolorów niż tradycyjna tabela 8-bitowa. Dzięki temu gradacje, czyli przejścia między kolorami, są idealnie odwzorowane. Możliwa jest również samodzielna regulacja, np. dopasowanie balansu bieli w zakresie od 4000 K do 10 000 K ze skokiem 500 K.

Ruchome obrazy bez rozmycia

Szybko, szybciej, overdrive! Funkcja overdrive skraca czas przejścia kolorów z szarości do szarości do zaledwie 11 ms (średnio). Dzięki temu filmy i szybko zmieniające się obrazy wyświetlają się bez irytujących smug i opóźnień.




Wygodna obsługa piórkem

DuraVision FDF2382WT-A wykorzystuje pojemnościową technologię PCAP (projected capacitive), bardziej wytrzymałą i niezawodną niż inne technologie dotykowe. Monitor reaguje na dotyk zarówno gołą dłońią, jak i specjalnym piórkem.

Wielodotykowy panel LCD

Monitor rejestruje nawet 10 punktów dotyku jednocześnie, co oznacza, że może obsługiwać go kilka osób naraz. Potrafi również rozpoznać i zignorować dotyk podstawą dłoni – dzięki temu użytkownik może wygodnie oprzeć rękę na panelu, nie wywołując jego reakcji.

Ekran panelu ma odporną na zarysowania powierzchnię wykonaną ze wzmocnionego szkła o twardości 5H w skali Mohsa. Jej żywotność to aż 50 milionów dotknięć.

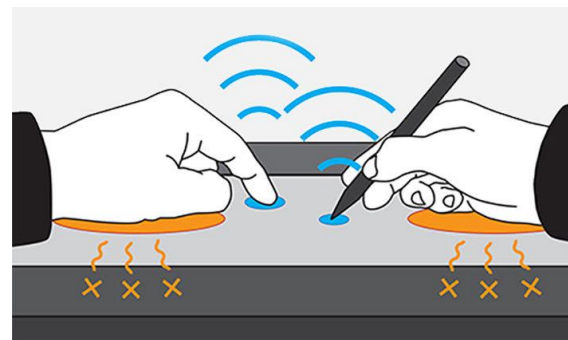

Kalibracja wrażliwości ekranu

FDF2382WT-A wyposażono w technologię służącą do kalibracji wrażliwości na dotyk. Dzięki niej błędne reakcje wynikające z warunków środowiskowych lub zakłóceń elektromagnetycznych ograniczone są do absolutnego minimum.

SPECYFIKACJA

Matryca	IPS z podświetleniem LED
Przekątna	23.0" (58.0 cm)
Rozdzielczość natywna	1920 x 1080 (16:9)
Rozmiar wyświetlanego obrazu (W x S)	509.2 x 286.4 mm
Rozmiar piksela	0.265 x 0.265 mm
Liczba wyświetlanych kolorów	16.77 milionów kolorów
Kąty widzenia (pionowo / poziomo)	178° / 178°
Jasność (typowa)	260 cd/m ²
Kontrast (typowa)	1000:1
Czas reakcji (typowy)	11 ms (gray-to-gray)
Typ panelu dotykowego	Pojemnościowa technologia PCAP
Punkty dotykowe panelu	10
Powierzchnia panelu	Powłoka przeciwodblaskowa
Protokół komunikacyjny panelu	USB
Twardość powierzchni panelu	5 H
Zgodny system operacyjny panelu	Windows 11, Windows 10 (64-bitowy, 32-bitowy)
Wejścia sygnałowe	DisplayPort (HDCP1.3), HDMI (HDCP1.4), D-Sub mini 15 pin
Częstotliwość skanowania cyfrowego (poziom / pion)	31 - 68 kHz / 59 - 61 Hz
Częstotliwość skanowania analogowego (poziom / pion)	31 - 81 kHz / 55 - 76 Hz
Formaty synchronizacji	Oddzielny
USB upstream	USB 5Gbps: Type-B
USB downstream	USB 5Gbps: Type-A x 2
Audio	1.0 W + 1.0 W Stereo mini jack, DisplayPort, HDMI
Zasilacz	AC 100 - 240 V , 50 / 60 Hz
Maksymalny pobór mocy	47 W
Typowy pobór mocy	12 W
Pobór mocy w trybie oszczędzania energii	0,5 W lub mniej
Predefiniowane tryby	User1, User2, sRGB
Wymiary (szer x wys x gł)	556.7 x 143.9 - 353.9 x 216.3 - 401.3 mm (bez stopki: 556.7 x 339.2 x 54 mm)
Waga	6.6 kg (6 kg – bez stopki)
Warunki środowiskowe	Temperatura 5 - 35 °C, wilgotność 20 - 80 %
Certyfikaty i standardy	CB, CE, UKCA, cTUVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TUV/S, PSE, VCCI-B, CCC, RCM, EAC, RoHS, WEEE, China RoHS
Dołączone kable sygnałowe	DisplayPort (2 m), HDMI (2 m)
Dołączone akcesoria	FDF2382WT-AL: przewód zasilający (2 m), kabel USB typu A - USB typu B (2 m), ściereczka do czyszczenia, arkusz maskujący x 2, instrukcja konfiguracji, zacisk kablowy FDF2382WT-AF: przewód zasilający (2 m), kabel USB typu A - USB typu B (2 m), ściereczka do czyszczenia, instrukcja konfiguracji, śruba montażowa VESA (M4 x 12 mm) x 4, zacisk kablowy
Gwarancja	3 lata

Uwaga: specyfikacja nie ma charakteru wiążącego, dopuszczalne są zmiany. Aktualna specyfikacja na stronie www.eizo.pl

Gwarancja i wsparcie

Model objęty jest 3-letnią gwarancją, obsługa realizowana jest w trybie door-to-door. Dodatkowo producent daje gwarancję na zero martwych pikseli w modelach przez sześć miesięcy od daty zakupu.

Na polskim rynku dystrybutor oferuje usługę darmowej pierwszej kalibracji. Szczegółowe informacje na ten temat znaleźć można na stronie: <https://www.eizo.pl/pierwsza-kalibracja/>

ZAPRASZAMY NA STRONĘ I KANAŁY SM W POLSCE:

<https://www.eizo.pl/>

<https://www.facebook.com/EizoPolska/>

<https://www.instagram.com/eizopolska/>



Autoryzowany dystrybutor produktów EIZO w Polsce:

Alstor sp. z o.o. | ul. Wenecka 12, 03-241 Warszawa

tel. (022) 510 24 00 | www.eizo.pl | eizo@eizo.pl