



EIZO FlexScan S2133


S2133-BK to 21-calowy, energooszczędny monitor biurowy o współczynniku proporcji 4:3. Wyposażono go w wysokiej jakości panel IPS, który wyświetla obraz bez migotania i odbłasków.

- Przekątna 21,3" (54 cm)
- Rozdzielczość 1600 x 1200 (4:3)



Wysoka jakość obrazu

Monitor ma wszystkie trzy elementy niezbędne do osiągnięcia doskonałej jakości obrazu: wysoką rozdzielczość 1600 x 1200, maksymalny współczynnik kontrastu 1800:1 oraz stabilną jasność na poziomie do 500 cd/m². Takie połączenie gwarantuje odpowiednią ostrość konturów wyświetlanego tekstu i rewelacyjną jakość grafiki. Dzięki panelowi IPS z podświetleniem LED kontrast i kolory nie zmieniają się nawet przy patrzeniu na ekran z boku.

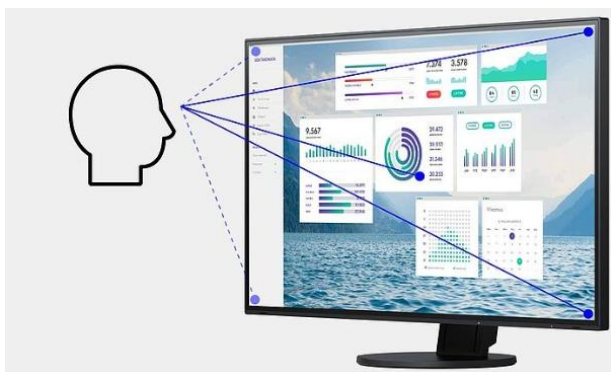

Ścisła kontrola nad kolorami

Monitory biurowe EIZO mają co najmniej 10-bitową tabelę LUT, umożliwiającą bardziej precyzyjne wyświetlanie kolorów niż tradycyjna tabela 8-bitowa. Dzięki temu gradacje, czyli przejścia między kolorami, są idealnie odwzorowane. Możliwa jest również samodzielna regulacja, np. dopasowanie balansu bieli w zakresie od 4000 K do 10 000 K ze skokiem 500 K.

Ochrona oczu i niższe rachunki za prąd

Czujnik Auto EcoView wykrywa zmiany oświetlenia zachodzące w ciągu dnia i automatycznie dopasowuje jasność ekranu. W jasnym pomieszczeniu jasność ekranu automatycznie się zwiększy, a w ciemnym – zmniejszy. Pozwala to wyeliminować uciążliwe odbłaski, poprawia widoczność wyświetlanego obrazu i zapobiega zmęczeniu wzroku. Oczywiście w razie potrzeby użytkownik może także regulować jasność ręcznie. W oszacowaniu, jak ekonomiczne i ekologiczne są wybrane ustawienia monitora, pomaga wskaźnik EcoView.

Powłoka antyodbłaskowa

S2133 rozprasza światło odbijające się od ekranu, ograniczając odbłaski i zapobiegając zmęczeniu wzroku. Nie musisz już siedzieć w niekomfortowej pozycji, aby uniknąć irytujących refleksów.

Jeden monitor, wiele portów

Szeroki wybór złączy wejściowych sprawia, że większość urządzeń (komputery, laptopy, kamery) można podłączyć bezpośrednio do monitora.



SPECYFIKACJA

Dostępne wersje	S2133-HBK: czarny, S2133-HGY: szary
Kolor obudowy	czarny, szary
Matryca	IPS
Podświetlenie	LED
Przekątna	21,3" / 54 cm
Rozdzielczość	1600 x 1200 px (4:3)
Rozmiar wyświetlanego obrazu (W x S)	432 x 324 mm
Rozmiar piksela	0,270 x 0,270 mm
Gęstość piksela	94 ppi
Liczba wyświetlanych kolorów	16,77 miliona
Kąty widzenia (pionowo / poziomo)	178° / 178°
Jasność	420 cd/m ²
Kontrast	1500:1
Czas reakcji (typowy)	6 ms (szary do szarego)
Odwzorowanie przestrzeni barw	sRGB
Wejścia sygnałowe	D-Sub mini 15 pin, DisplayPort (HDCP 1.3), DVI-D (HDCP 1.4)
Cyfrowa częstotliwość odświeżania	DisplayPort: 31 – 76 kHz / 59 – 61 Hz
Analogowa częstotliwość odświeżania	24 – 80 kHz / 49 – 76 Hz (1600 x 1200: 59 – 61 Hz)
Formaty synchronizacji	Composite, Separate
USB upstream	1 port USB-B 2.0
USB downstream	2 porty USB-A 2.0
Zasilanie	AC 100 – 120 V / AC 200 – 240 V, 50 / 60 Hz
Typowy pobór mocy	13 W
Maksymalny pobór mocy	45 W
W trybie oszczędzania energii	0,3 W lub mniej
Predefiniowane tryby pracy	sRGB, User, DICOM, Movie, Paper
Funkcje dodatkowe	Auto EcoView
Języki menu OSD	angielski, chiński tradycyjny, chiński uproszczony, francuski, hiszpański, japoński, niemiecki, szwedzki, włoski
Inne funkcje	blokada przycisków, format koloru wejściowego, blokada DDC/CI, informacje o produkcie (model, numer seryjny, rozdzielczość, czas pracy i in.), regulacja ekranu (zegar, faza, pozycja zakres (auto), regulacja kolorów (jasność, kontrast, gama, temperatura, wzmocnienie, nasycenie, reset), reset, rozmiar ekranu (pełny ekran, powiększenie), ustawienia menu osd, wskaźnik zasilania, wygładzanie (5 poziomów)
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	465 x 453 – 535 x 208.5 mm
Wymiary bez stopki (szer. x wys. głęb.)	465 x 361 x 64 mm
Waga	8,6 kg
Waga bez stopki	5,6 kg
Regulacja	tryb portretowy, nachylenie 40° góra, 0° dół, obrót 35° prawo / lewo
Rozstaw otworów montażowych VESA	100 x 100 mm
Warunki środowiskowe	temperatura podczas pracy 5 – 35°C, wilgotność względna 20-80% (bez kondensacji)
Certyfikaty i standardy	CAN ICES-3 (B), CB, CE, cTUVus, EAC, FCC-B, RCM, RoHS, TUV/Ergonomics, TUV/GS, TUV/S, UKCA, VCCI-B, WEEE, CCC, China RoHS, EPA ENERGY STAR
Dostarczane kable sygnałowe	D-Sub mini 15 pin (1.8 m), DVI-D (2m)
Dostarczane akcesoria	4 śruby do montażu, kabel USB-A – USB-B (1.8m), kabel zasilający (2 m), podręcznik instalacji
Gwarancja	5-letnia gwarancja w trybie door-to-door

Uwaga: specyfikacja nie ma charakteru wiążącego, dopuszczalne są zmiany. Aktualna specyfikacja na stronie www.eizo.pl

Gwarancja i wsparcie

Model objęty jest 5-letnią gwarancją, obsługa realizowana jest w trybie door-to-door. Dodatkowo producent daje gwarancję na zero martwych pikseli w modelach przez sześć miesięcy od daty zakupu.

ZAPRASZAMY NA STRONĘ I KANAŁY SM W POLSCE:

<https://www.eizo.pl/>

<https://www.facebook.com/EizoPolska/>

<https://www.instagram.com/eizopolska/>