



FlexScan® EV3895
Monitor LCD o przekątnej 37,5" (95,3 cm)

Dopasowany
do Twojego stylu pracy



Ultraszeroki, zakrzywiony monitor 37,5"
UWQHD+ (3840 x 1600)




FlexScan® EV3895

Ulga dla oczu

EV3895 wyposażono w funkcje pomagające ograniczyć zmęczenie oczu podczas wielogodzinnej pracy.

- Automatyczna kontrola jasności
- Zmniejszenie emisji niebieskiego światła o 80%
- Wyświetlanie obrazu bez migotania

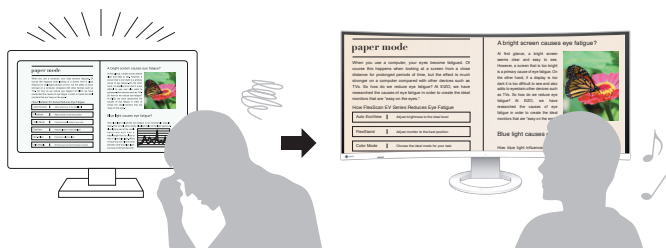

Jakość przede wszystkim

EIZO wytwarza swoje monitory w własnych zakładach, aby mieć ścisłą kontrolę nad procesem produkcji i jakością każdego urządzenia zjeżdżającego z taśmy fabrycznej.

- Gwarancja braku świecących pikseli przez 6 miesięcy
- 5-letnia gwarancja producenta
- Rozwój, produkcja i kontrola jakości w zakładach EIZO



Poszanowanie środowiska

EIZO dokłada wszelkich starań, aby tworzyć produkty przyjazne dla środowiska.

- Funkcje energooszczędne i ograniczające pobór mocy
- Zgodność ze standardami środowiskowymi
- Zaangażowanie w Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG)



SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS




Specyfikacja

Dostępne wersje	Ze stopką (czarny/biały)	EV3895-BK / EV3895-WT
	Bez stopki (czarny/biały)	EV3895-FBK / EV3895-FWT
Panel	Rodzaj / Podświetlenie	IPS / LED
	Przekątna	37.5" / 95.3 cm
	Natywna rozdzielczość	3840 x 1600 (24:10)
	Rozmiar wyświetlanego obrazu (szer. x wys.)	879.7 x 366.5 mm
	Rozmiar pikseli / Gęstość pikseli	0.229 x 0.229 mm / 111 ppi
	Liczba kolorów	16.77 miliona
	Kąty widzenia (poziom/pion)	178° / 178°
	Jasność / Kontrast (typowe)	300 cd/m² / 1000:1
Sygnały wideo	Czas reakcji (typowy)	5 ms (szary-do-szarego)
	Wejścia sygnałowe	USB-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 1.3), DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (HDCP 2.2 / 1.4) x 2
	Wyjścia sygnałowe	-
USB	Cyfrowa częstotliwość odświeżania (poziom / pion)	USB-C: 31 - 99 kHz / 29 - 31 Hz, 59 - 61 Hz DisplayPort: 31 - 99 kHz / 29 - 31 Hz, 59 - 61 Hz HDMI: 31 - 99 kHz / 29 - 31 Hz, 49 - 51 Hz, 59 - 61 Hz
	Upstream	USB 3.1 Gen 1: typ B x 2, USB 3.1 Gen 1: typ C (DisplayPort Alt Mode, zasilanie maks. 85 W)
	Downstream	USB 3.1 Gen 1: Type-A x 4
Adapter USB LAN	Adapter USB LAN	RJ-45 (100BASE-T) Windows 10 / 8.1 (64-bitowy, 32-bitowy), macOS Sierra (10.12) lub nowszy
	Audio	Głośniki / Złącza wyjściowe
Zasilanie	Zasilacz	1.0 W + 1.0 W / Słuchawkowe (stereo mini jack)
	Typowy pobór mocy / Maksymalny pobór mocy / W trybie oszczędzania energii	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz 28 W / 194 W / 0,5 W lub mniej
Funkcje	Tryby predefiniowane	User1, User2, sRGB, Paper, Movie, DICOM
	Auto EcoView	Tak
	Specyfikacja fizyczna	Waga
Specyfikacja fizyczna	Regulacja wysokości / Nachylenie / Obrót	13,2 kg / 9,5 kg (bez stopki) 192,7 mm / 35° górą, 5° dół / 70°
	Rozstaw otworów montażowych VESA	100 x 100 mm
Wymagania środowiskowe	Temperatura podczas pracy	5 - 35 °C
	Wilgotność podczas pracy	20 - 80 %
Certyfikaty i standardy		TCO Certified Generation 8, EPEAT 2018 (USA), TÜV/Ergonomics, TÜV/Low blue light content, TÜV/Flicker Free, TÜV/GS, RCM, CE, CB, cTUVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA Energy Star, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, China Energy Label Grade2, EAC
Kompatybilne oprogramowanie		Screen InStyle
Dołączone akcesoria	Kable sygnałowe	USB-C (2 m), DisplayPort (2 m), HDMI (2 m)
	Inne	Kabel zasilający (2 m), kabel USB-A - USB-B (2 m) x 2, osłona na kable, śruby montażowe VESA x 4, przewodnik instalacji
Gwarancja		5-letnia*

*Czas użytkowania ograniczony do 30 tys. godzin. Gwarancja braku świecących pikseli obowiązuje przez 6 miesięcy od daty zakupu. Panel LCD wyprodukowano z zastosowaniem precyzyjnej technologii, ale na ekranie mogą pojawić się uszkodzone piksele, widoczne jako czarne lub świecące punkty. Jeśli monitor jest włączony przez dłuższy czas, na ekranie mogą się pojawić ciemne smugi i wypalone obszary. Aby maksymalnie wydłużyć życie monitora, zaleca się jego okresowe wyłączanie.

Wymiary (w mm):

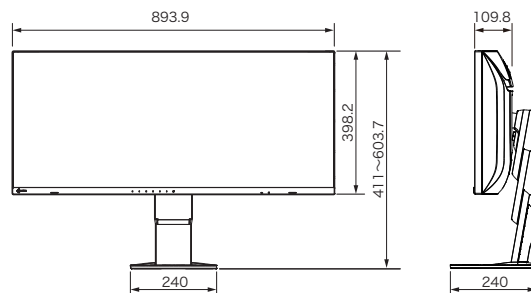

Odwiedź stronę EIZO


Wyniki testów kompatybilności



EIZO Corporation

Autoryzowany dystrybutor produktów EIZO w Polsce:
ALSTOR Sp. z o.o., A. Zwierzynski i Wspólnicy
ul. Wenecka 12, 03-244 Warszawa
www.eizo.com


Wszystkie nazwy produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi swoich właścicieli. EIZO, logo EIZO i FlexScan są zastrzeżonymi znakami towarowymi EIZO Corporation w Japonii i innych krajach. Screen InStyle jest znakiem towarowym EIZO Corporation. HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface i logo HDMI są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi HDMI Licensing, LLC w USA i innych krajach. DICOM jest zastrzeżonym znakiem towarowym National Electrical Manufacturers Association dla standardów odnoszących się do cyfrowego przesyłania danych medycznych. VESA jest zastrzeżonym znakiem towarowym stowarzyszenia VESA (Video Electronics Standards Associations). USB Type-C i USB-C są zastrzeżonymi znakami towarowymi USB Implementers Forum, Inc. iPad, iPhone i macOS Sierra są zastrzeżonymi znakami towarowymi Apple Inc. ENERGY STAR jest zastrzeżonym znakiem towarowym United States Environmental Protection Agency (Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska) w USA i innych krajach. Niektóre zrzuty ekranu wykorzystano za zgodą firmy Microsoft. Specyfikacja może ulec zmianie bez uprzedzenia.

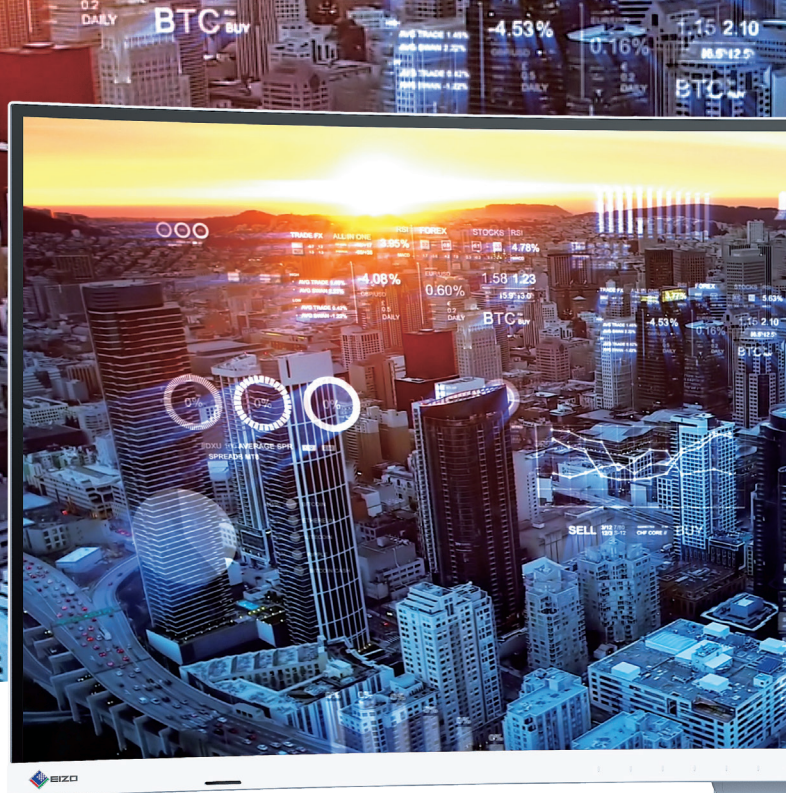

Dopasowany do Tw


Ultraszeroki, zakrzywiony monitor

Większa przestrzeń robocza widziana z wygodnej odległości

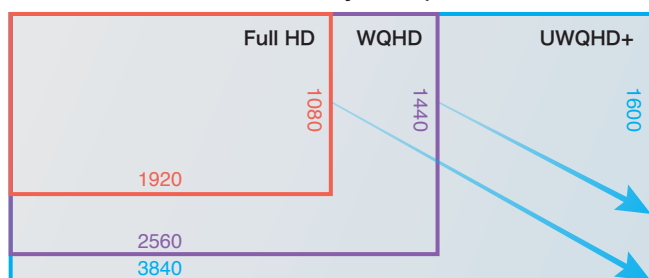

Panel 37,5" w rozdzielczość 3840 x 1600 wyświetla niemal trzykrotnie więcej pikseli niż monitor full HD.

Przed

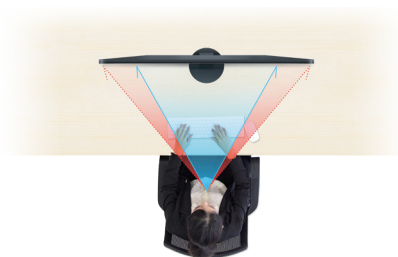


Im bliżej dużego monitora siedzi użytkownik, tym większy jest dystans między jego oczami a bocznymi krawędziami ekranu.

Po



Na obszernym ekranie zmieszczą się jednocześnie okna kilku aplikacji, nie podzielone rozpraszającymi ramkami cechującymi konfiguracje wielomonitorowe.

Lekkie zakrzywienie panelu sprawia, że cała jego powierzchnia znajduje się praktycznie w takiej samej odległości od oczu. Ułatwia to skupienie i poprawia widoczność obrazu.

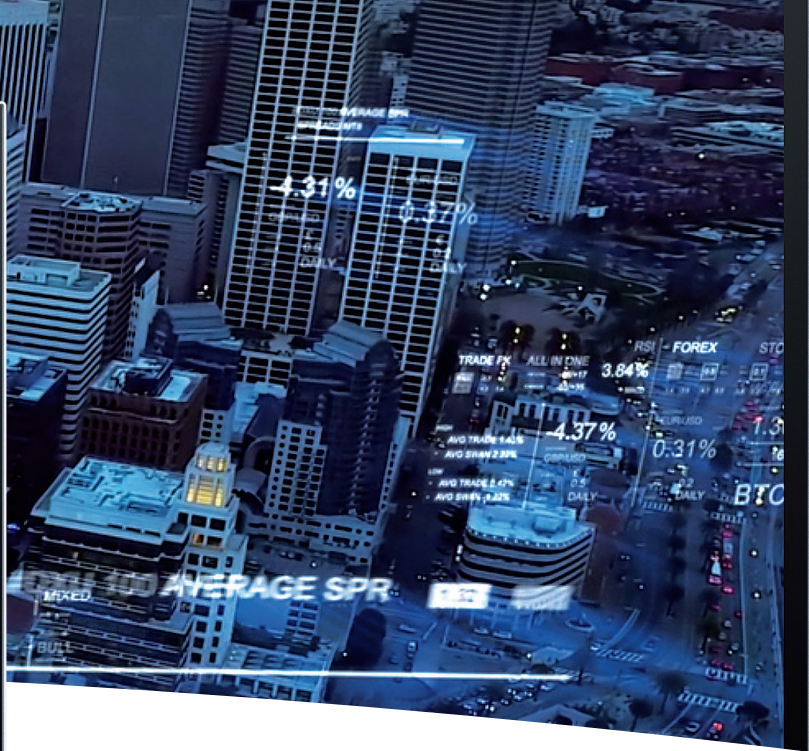

Stwórz wizualizację swojej przestrzeni roboczej

Zeskanuj kod QR iPhone'm lub iPadem, aby zobaczyć, jak monitor EIZO wpasuje się w Twoje miejsce pracy.

Twojego stylu pracy

Tryb Picture-by-Picture

Wygodna obsługa kilku komputerów



Funkcja Picture-by-Picture (PbP) pozwala wyświetlać sygnały z trzech źródeł jednocześnie. Układ ekranu można zmienić jednym przyciskiem.

Port USB-C®

Połączenie jednym kablem



Jeden kabel przesyła sygnały wideo, audio i USB, a także dostarcza zasilanie do podłączonych urządzeń i zapewnia dostęp do sieci.

Stylowy design


Minimalizm w najlepszym wydaniu



Monitor dostępny jest w wersji białej lub czarnej z dopasowanymi kolorystycznie kablami.

Wbudowane złącza sygnałowe

Bogaty wybór złączy na wyciągnięcie ręki

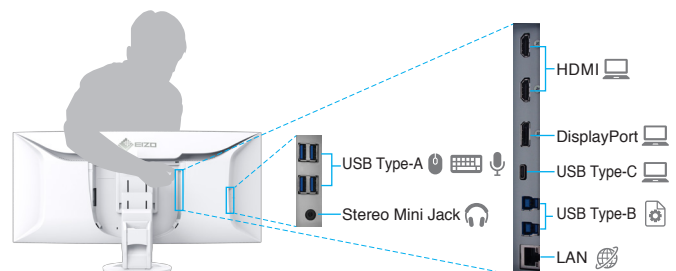

Monitor wyposażono w łatwo dostępne porty USB-C, DisplayPort i HDMI oraz USB upstream i downstream.