




EIZO DuraVision FDU2603WT

DuraVision FDU2603WT to monitor z panelem dotykowym przeznaczony do zastosowań w systemach ECDIS i RADAR. Zgodny z wymogami standardu IEC 60945.

- Przekątna 25,5" (65,9 cm)
- Rozdzielczość 1920 x 1200 (16:10)

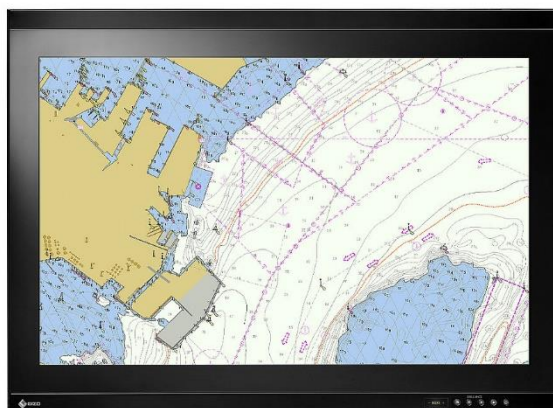

Niezawodność na morzu

Upał, zimno, wibracje – DuraVision FDU2603WT świetnie sprawdza się w ciężkich morskich warunkach. Spełnia warunki pracy w określonych temperaturach, wilgotności oraz poziomie wibracji sprecyzowanych w międzynarodowej normie IEC 60945 dla standardowych urządzeń nawigacyjnych i radiokomunikacyjnych wykorzystywanych w transporcie morskim. Zgodny jest również z normą IP65 dotyczącą odporności na wnikanie kurzu lub pyłu oraz zabezpieczenia przed strumieniami wody o niskim ciśnieniu. Monitor pokryty jest warstwą ochronną, która nie przepuszcza wilgoci, a wentylator chłodzący umieszczono w łatwo dostępnym miejscu, aby umożliwić jego bezproblemową wymianę.



Kalibracja pod kątem systemów ECDIS

Ustawienia takie jak jasność podświetlenia, krzywa gamma oraz przestrzeń barwna RGB są kalibrowane w fabryce tak, aby każdy monitor zapewniał dokładne odwzorowanie kolorów i spełniał specjalistyczne wymagania systemów ECDIS. DuraVision FDU2603WT jest zgodny z międzynarodowymi standardami IEC 61174, IEC 62288 i IEC 62388, dotyczącymi aplikacji ECDIS i RADAR.

Szeroki zakres regulacji jasności

Monitor pozwala na ustawienie poziomu jasności w zakresie od poniżej 1 cd/m² do 470 cd/m², dzięki czemu użytkownik może dopasować tę wartość w zależności od pory dnia i oświetlenia w otoczeniu.

Szerokie kąty widzenia

Monitor wyposażono w panel VA z szerokimi kątami widzenia, które minimalizują zmiany kontrastu i kolorów przy patrzeniu na ekran z boku. Powierzchnię ekranu pokryto powłoką przeciwodblaskową, która zapobiega powstawaniu refleksów i gwarantuje dobrą widoczność obrazu.

Panel dotykowy z technologią pojemnościową

Monitor wyposażono w ekran dotykowy z technologią pojemnościową. Można obsługiwać go palcem lub specjalnym piórkim. Panel umożliwia szybkie i wygodne wykonywanie operacji takich jak pisanie, przeciąganie, obracanie i minimalizowanie okien. Jest również wyjątkowo odporny na kurz i wodę.



Autoryzowany dystrybutor produktów EIZO w Polsce:

Alstor sp. z o.o. | ul. Wenecka 12, 03-241 Warszawa
tel. (022) 510 24 00 | www.eizo.pl | eizo@eizo.pl

SPECYFIKACJA

Matryca	VA z podświetleniem LED
Przekątna	25.5" (65 cm)
Rozdzielczość natywna	1920 x 1200 (16:10)
Rozmiar wyświetlanego obrazu (W x S)	550.0 x 343.8 mm
Rozmiar piksela	0.287 x 0.287 mm
Liczba wyświetlanych kolorów	16.77 milionów kolorów
Kąty widzenia (pionowo / poziomo)	176° / 176°
Jasność (typowa)	470 cd/m2
Kontrast (typowa)	1500:1
Czas reakcji (typowy)	20 ms (black-white-black)
Typ panelu dotykowego	Pojemnościowa technologia PCAP
Punkty dotykowe panelu	5
Powierzchnia panelu	Powłoka antyrefleksyjna
Protokół komunikacyjny panelu	USB, RS-232C
Twardość powierzchni panelu	5 H
Zgodny system operacyjny panelu	Windows 11, Windows 10 (64-bitowy, 32-bitowy)
Wejścia sygnałowe	DVI-D (HDCP1.4), D-Sub mini 15 pin
Wyjścia sygnałowe	D-Sub mini 15 pin (through-out (active))
Częstotliwość skanowania cyfrowego (poziom / pion)	31 - 76 kHz / 59 - 61 Hz
Częstotliwość skanowania analogowego (poziom / pion)	31 - 81 kHz / 56 - 76 Hz
Formaty synchronizacji	Oddzielny, złożony
USB upstream	USB 2.0: Type-B
Zasilacz	AC 100 - 240 V , 50 / 60 Hz DC 24V
Maksymalny pobór mocy	108 W
Pobór mocy w trybie oszczędzania energii	AC: 10 W /DC: 7 W
Predefiniowane tryby	Niestandardowy, Dzień, Zmierzch, Noc
Języki na wyświetlaczu OSD	Angielski, niemiecki, japoński, francuski, hiszpański, włoski, szwedzki, chiński uproszczony, chiński tradycyjny
Interfejs komunikacyjny	DDC/CI, RS-232C
Protokół komunikacyjny	Własność EIZO
Wymiary (montaż panelu; szer x wys x gł)	624 x 456 x 86 mm
Waga (montaż panelu)	15.1 kg
Warunki środowiskowe	Temperatura -15 - 55 °C, wilgotność 10 - 90 %
Stopień ochrony	IP65 (przód) IP22 (tył)
Standardowy kompas	1.85 m
Kompas sterujący	1.20 m
Certyfikaty i standardy	Klasyfikacja statku: DNV (Norwegia / Niemcy), NK (Japonia), LR (Wielka Brytania), ABS (USA) Ogólne: CB, CE, UKCA, EAC, RoHS, WEEE, CCC, China RoHS, IEC 60945 (EMC/testy środowiskowe), IEC 61174/IEC 62288/IEC 62388 (elementy do monitora), KC (K60950-1, K00022, K00024), UE RO MR
Dołączone akcesoria	Instrukcja instalacji, płyta CD-ROM (instrukcja obsługi w formacie PDF, sterownik panelu dotykowego), ściereczka do czyszczenia
Gwarancja	3 lata

Uwaga: specyfikacja nie ma charakteru wiążącego, dopuszczalne są zmiany. Aktualna specyfikacja na stronie www.eizo.pl

Gwarancja i wsparcie

Model objęty jest 3-letnią gwarancją, obsługa realizowana jest w trybie door-to-door. Dodatkowo producent daje gwarancję na zero martwych pikseli w modelach przez sześć miesięcy od daty zakupu.

Na polskim rynku dystrybutor oferuje usługę darmowej pierwszej kalibracji. Szczegółowe informacje na ten temat znaleźć można na stronie: <https://www.eizo.pl/pierwsza-kalibracja/>

ZAPRASZAMY NA STRONĘ I KANAŁY SM W POLSCE:

<https://www.eizo.pl/>

<https://www.facebook.com/EizoPolska/>

<https://www.instagram.com/eizopolska/>



Autoryzowany dystrybutor produktów EIZO w Polsce:

Alstor sp. z o.o. | ul. Wenecka 12, 03-241 Warszawa

tel. (022) 510 24 00 | www.eizo.pl | eizo@eizo.pl